



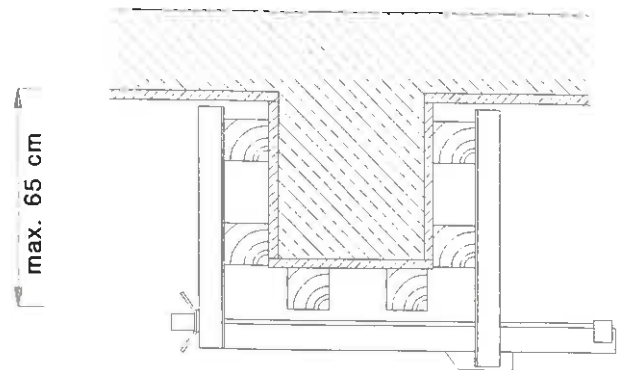

Montage- und Verwendungsanleitung BAUMANN®-Schalzwinge-Sprint 85

(Art.-Nr.: 25 42 00)


Die **BAUMANN®**-Schalzwingen sind durch ihre Vielseitigkeit eines der wichtigsten Bauhilfsgeräte und müssen allen Anforderungen am Bau genügen. Ihr Einsatzbereich geht von Streifenfundamenten bis hoch zum Kniestock.

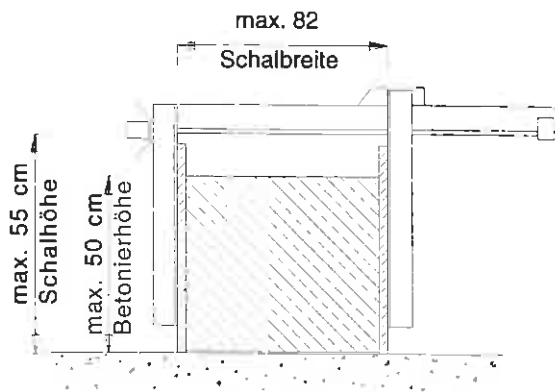

Beim Schalen von Unterzügen und dgl. kann der Zwingenabstand bis zu 20% vergrößert werden.

Diagramm für Schalzwingeneinsatz bei Fundamentalschalung und dgl.

Betonierhöhe (cm)

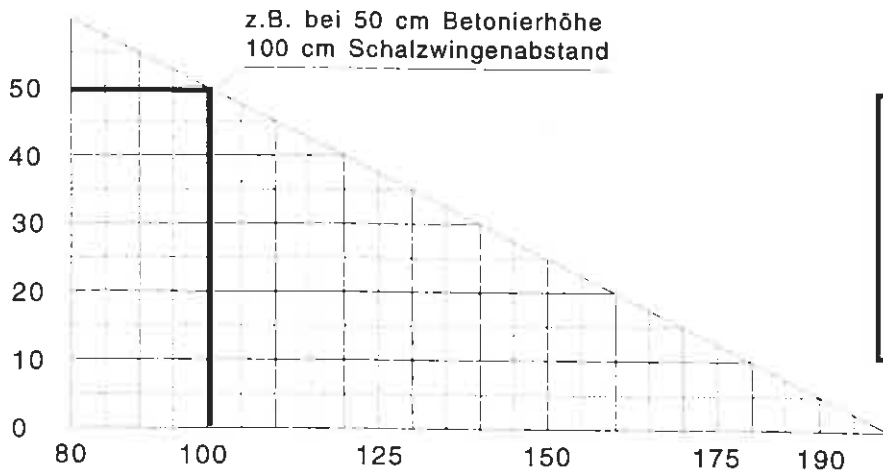

Dieses Diagramm bezieht sich nur auf die Schalzwinge und nicht auf die benötigten Schalhäute.

Schalzwingenabstand (cm)